



The Name
for Safety.



XS-ANSCHLAGPUNKT TWN 1890

- Güteklasse 10
- In den Gewindeabmessungen von M10 bis M42 verfügbar
- Volle Belastbarkeit in alle Zugrichtungen
- Extra breiter D-Bügel
- 360° drehbar
- Vorpositionierung in Klapprichtung durch Doppelfedern
- Kompakte und leichte Bauweise
- Variable Schraubenlänge auf Wunsch lieferbar
- Hochwertiger Oberflächenschutz: RAL 5002
- Zinklamellenbeschichtung (Chrom6-frei)
- Schrauben 100% rissgeprüft
- 3D-Daten verfügbar
- BG Zulassung 

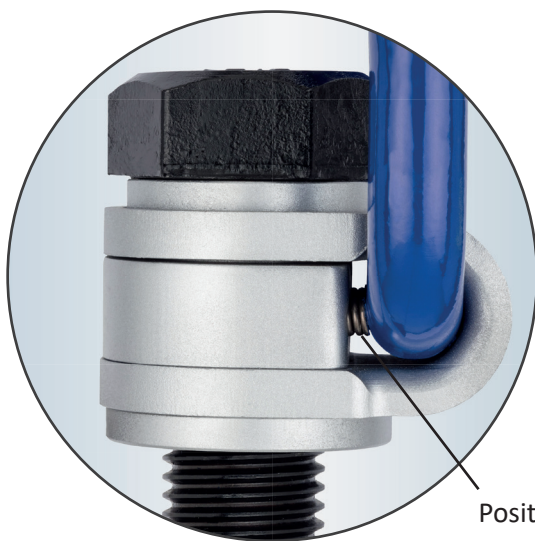


Positionierungsfeder




The Name
for Safety.



XS-LIFTING POINT TWN 1890

- Grade 100
- Available in trade sizes M10 up to M42
- Full W. L. L. in all directions
- Extra wide D-bow
- 360° turnable
- Pre-fixed in working position (double spring)
- Compact and light design
- Variable screw lengths upon request
- High-class powder coating: RAL 5002
- Zinc lamella coating (chrome 6 free)
- 3D-data available
- Screw 100% crack tested
- Occupational accident insurance approved 

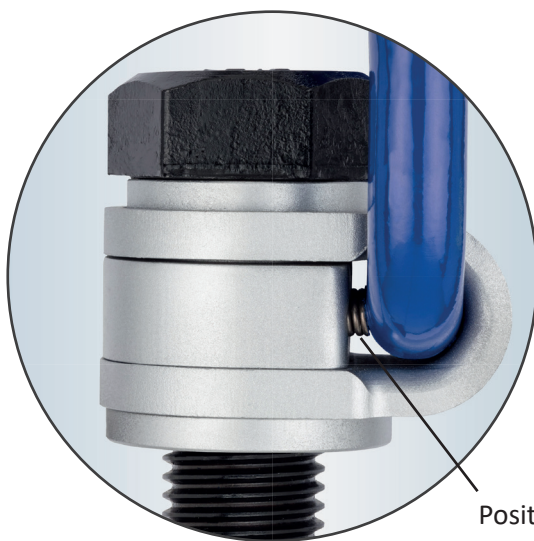

Positioning spring

